



DATA SHEET


Nuevo LED Bright Stik™

Información de producto

LED Bright Stik™ ilumina los espacios con luz al instante. Su forma cilíndrica y elegante encaja en el lugar de una bombilla incandescente tradicional - y algunas tomas donde una bombilla tradicional o CFL no encaja. Reemplace incandescentes de 40W, 60W y 100W con un LED Bright Stik y siga ahorrando durante los próximos 15 años*. Eso es mucho tiempo sin preocuparse por las bombillas.

Características y beneficios

- Tecnología LED para ahorro energético.
 - Forma rediseñada con múltiples ventajas:
 - Para adaptarse a más instalaciones en comparación con CFL
 - Optimizado para la distribución de luz omnidireccional
 - Beneficios de ahorro de espacio en estanterías
 - Ángulo de haz de 240°
 - Reemplaza a las bombillas estándares de 40W, 60W, 75W y 100W
 - Vida útil de 15 años*
 - 3 opciones de color: 3000K, 4000K y 6500K
 - Siempre a punto - brillo instantáneo
 - Sin mercurio: uso y eliminación de residuos sin preocupación
 - Garantía: 2 años con un máximo de 8 000 horas de servicio de acuerdo con las condiciones de la garantía estándar de iluminación de GE
- * Basado en 2.7 horas de uso diario.

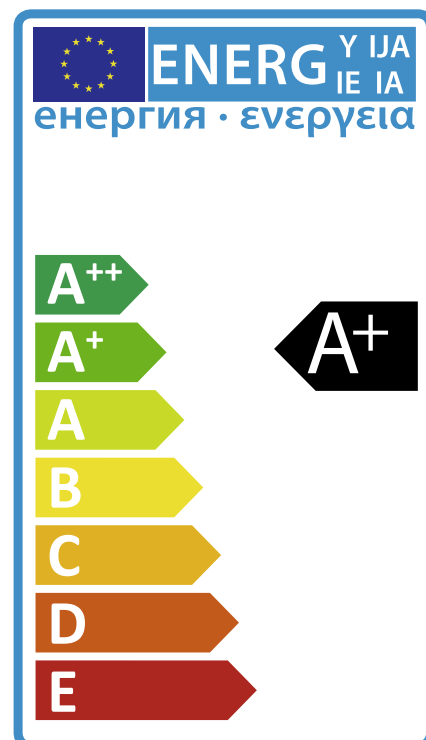

Áreas de aplicación



Comercio



Hostelería



Hogar

IEC Standards

EN 55015: Límites y métodos de medición de las características de radio perturbación de la iluminación eléctrica.

EN 61547: Especificación de equipos para iluminación general. Requisitos de inmunidad EMC

EN 61000-3-3: Limitación de las fluctuaciones de voltaje y parpadeo en sistemas de suministro de bajo voltaje (equipo actual <= 16A)

EN 61000-3-2: Límites para las emisiones de corriente armónica (corriente nominal del equipo <= 16A)

IEC 62471: Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas.

IEC 60061: Cubiertas y soportes de lámpara junto con indicadores para el control de la capacidad de intercambio y la seguridad

Especificaciones

Código de producto	Descripción de producto	Potencia (W)	Equivalencia (W)	Cu-bierta/ Base	Lúmenes (Lm)	CCT (K)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)
Pack simple								
93064017	LED 6/STIK/830/220-240V/B22/BX	6	40	B22	470	3000	113,5	38
93064014	LED 6/STIK/830/220-240V/E27/BX	6	40	E27	470	3000	115,5	38
93064015	LED 6/STIK/840/220-240V/E27/BX	6	42	E27	500	4000	115,5	38
93064018	LED 6/STIK/865/220-240V/B22/BX	6	42	B22	500	6500	113,5	38
93064016	LED 6/STIK/865/220-240V/E27/BX	6	42	E27	500	6500	115,5	38
93064022	LED 9/STIK/830/220-240V/B22/BX	9	60	B22	810	3000	113,5	38
93064019	LED 9/STIK/830/220-240V/E27/BX	9	60	E27	810	3000	115,5	38
93064020	LED 9/STIK/840/220-240V/E27/BX	9	63	E27	850	4000	115,5	38
93064023	LED 9/STIK/865/220-240V/B22/BX	9	63	B22	850	6500	113,5	38
93064021	LED 9/STIK/865/220-240V/E27/BX	9	63	E27	850	6500	115,5	38
93064027	LED12/STIK/830/220-240V/B22/BX	12	75	B22	1055	3000	135,5	45
93064024	LED12/STIK/830/220-240V/E27/BX	12	75	E27	1055	3000	137,5	45
93064025	LED12/STIK/840/220-240V/E27/BX	12	80	E27	1150	4000	137,5	45
93064028	LED12/STIK/865/220-240V/B22/BX	12	80	B22	1150	6500	135,5	45
93064026	LED12/STIK/865/220-240V/E27/BX	12	80	E27	1150	6500	137,5	45
93064032	LED15/STIK/830/220-240V/B22/BX	15	100	B22	1521	3000	135,5	45
93064029	LED15/STIK/830/220-240V/E27/BX	15	100	E27	1521	3000	137,5	45
93064030	LED15/STIK/840/220-240V/E27/BX	15	104	E27	1600	4000	137,5	45
93064033	LED15/STIK/865/220-240V/B22/BX	15	104	B22	1600	6500	135,5	45
93064031	LED15/STIK/865/220-240V/E27/BX	15	104	E27	1600	6500	137,5	45
Pack triple								
93079654	LED6/STIK/830/220-240V/E27/F 3/15	6	40	E27	470	3000	115,5	38
93079655	LED6/STIK/840/220-240V/E27/F 3/15	6	42	E27	500	4000	115,5	38
93080246	LED6/STIK/865/220-240V/E27/F 3/15	6	42	E27	500	6500	115,5	38
93068471	LED9/STIK/830/220-240/E27/F 3/15	9	60	E27	810	3000	115,5	38
93068472	LED9/STIK/840/220-240/E27/F 3/15	9	63	E27	850	4000	115,5	38
93068473	LED9/STIK/830/220-240/B22/F 3/15	9	60	B22	810	3000	113,5	38
93080247	LED9/STIK/865/220-240V/E27/F 3/15	9	63	E27	850	6500	115,5	38
Pack doble								
93080248	LED12/STIK/830/220-240V/E27/F 2/10	12	75	E27	1055	3000	137,5	45
93080249	LED12/STIK/840/220-240V/E27/F 2/10	12	80	E27	1150	4000	137,5	45
93080250	LED12/STIK/865/220-240V/E27/F 2/10	12	80	E27	1150	6500	137,5	45
93080251	LED15/STIK/830/220-240V/E27/F 2/10	15	100	E27	1521	3000	137,5	45
93080252	LED15/STIK/840/220-240V/E27/F 2/10	15	104	E27	1600	4000	137,5	45
93080253	LED15/STIK/865/220-240V/E27/F 2/10	15	104	E27	1600	6500	137,5	45



Pack simple



Pack doble



Pack triple

Funcionamiento y mantenimiento

- Almacene y utilice las lámparas de la misma manera que las lámparas tradicionales.
- Comprobar que los accesorios estén correctamente cableados y evitar picos de voltaje a las lámparas que puedan causar sobrecalentamiento o fallo.
- Rango de temperatura ambiente de -20°C a 40°C.
- Las lámparas deben mantenerse libres de contaminación.
- El buen estado de los contactos del portalámparas es importante para garantizar el funcionamiento correcto de la lámpara.
- Asegúrese de que la lámpara esté fría antes de quitarla.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar / quitar la lámpara.
- No regulable.

Atributos comunes

- Voltaje 220-240V 50 / 60Hz
- IRC > 80
- Vida útil 15000 Horas L70
- Ángulo de haz 240 °
- Ciclos de conmutación 50 000.

Dimensiones (mm)

