

LED T5 Switch Batten



Informations produit

La gamme de réglottes LED T5 Batten est conçue pour remplacer directement les réglottes conventionnelles et permet de réaliser des économies d'énergie. Elle offre de multiples possibilités d'installation et procure une toute nouvelle expérience en matière d'éclairage doux. Le luminaire est équipé d'un interrupteur marche/arrêt qui permet une utilisation individuelle. Le meilleur choix pour un éclairage discret et homogène. Nous proposons cette gamme de 8 luminaires avec 4 niveaux de puissance.

Caractéristiques

- Température ambiante : -20°C to +40°C
- Longue durée de vie : durée de vie de 50 000hrs @L70
- Indice de rendu des couleurs : CRI>80
- Haute efficacité : jusqu'à 110lm/w
- Environnement : jusqu'à 60% d'économies d'énergie
- Angle du faisceau : 150°
- Classe : II
- IP20
- IK03

Domaines d'application



Bureaux



Boutiques



Hôtellerie



Intérieur et corniche

- Couloirs et entrées
 - Sous-sols
 - Cages d'escalier
 - Étagères
 - Éclairage sous armoires
- Remplacement direct des luminaires à lampes fluorescentes.

Caractéristiques

Code Produit	Description	Puissance (W)	Lumens (lm)	T°C (K)	Efficacité lumineuse (lm/W)	IRC (Ra)	IP	IK	Faisceau (°)	Durée de vie L70 (h) @ 25°C	Contrôle	Température de marche
STANDARD												
93107521	LED Batten G1 TU IP20 5W 1ft 830 S	5	550	3000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93108068	LED Batten G1 TU IP20 5W 1ft 840 S	5	550	4000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93107522	LED Batten G1 TU IP20 8W 2ft 830 S	8	900	3000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93108069	LED Batten G1 TU IP20 8W 2ft 840 S	8	900	4000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93107523	LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 830 S	12	1350	3000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93108070	LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 840 S	12	1350	4000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93107524	LED Batten G1 TU IP20 16W 4ft 830 S	16	1800	3000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93108071	LED Batten G1 TU IP20 16W 4ft 840 S	16	1800	4000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40

DIRECT SHIPMENT

93103646	LED Batten G1 TU IP20 5W 1ft 840 S DS	5	550	4000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93103726	LED Batten G1 TU IP20 5W 1ft 865 S DS	5	550	6500	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93103647	LED Batten G1 TU IP20 8W 2ft 840 S DS	8	900	4000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93103727	LED Batten G1 TU IP20 8W 2ft 865 S DS	8	900	6500	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93103648	LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 840 S DS	12	1350	4000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93103728	LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 865 S DS	12	1350	6500	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93103649	LED Batten G1 TU IP20 16W 4ft 840 S DS	16	1800	4000	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40
93103729	LED Batten G1 TU IP20 16W 4ft 865 S DS	16	1800	6500	110	80	20	03	150°	50000	On / Off	-20 ~ +40


ACCESSOIRES

93107516	Câble connecteur (fil 200mm)
93108089	Cordon d'alimentation
93107515	Cordon d'alimentation sans fiche

Autres caractéristiques

- Non dimmable
- Tension nominale : 220 - 240V
- Mode de fonctionnement : ECG
- Fréquence : 50 / 60 Hz

Dimensions [mm] et poids (kg)

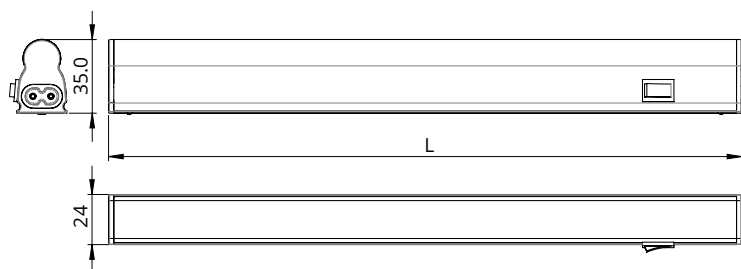

Code Produit	Description	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Colisage	Code Produit	Description	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Colisage
STANDARD					DIRECT SHIPMENT				
93107521	LED Batten G1 TU IP20 5W 1ft 830 S	302*24*35	0,07	6	93103646	LED Batten G1 TU IP20 5W 1ft 840 S DS	302*24*35	0,07	6
93108068	LED Batten G1 TU IP20 5W 1ft 840 S	302*24*35	0,07	6	93103726	LED Batten G1 TU IP20 5W 1ft 865 S DS	302*24*35	0,07	6
93107522	LED Batten G1 TU IP20 8W 2ft 830 S	602*24*35	0,115	6	93103647	LED Batten G1 TU IP20 8W 2ft 840 S DS	602*24*35	0,115	6
93108069	LED Batten G1 TU IP20 8W 2ft 840 S	602*24*35	0,115	6	93103727	LED Batten G1 TU IP20 8W 2ft 865 S DS	602*24*35	0,115	6
93107523	LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 830 S	902*24*35	0,16	6	93103648	LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 840 S DS	902*24*35	0,16	6
93108070	LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 840 S	902*24*35	0,16	6	93103728	LED Batten G1 TU IP20 12W 3ft 865 S DS	902*24*35	0,16	6
93107524	LED Batten G1 TU IP20 16W 4ft 830 S	1184*24*35	0,2	6	93103649	LED Batten G1 TU IP20 16W 4ft 840 S DS	1184*24*35	0,2	6
93108071	LED Batten G1 TU IP20 16W 4ft 840 S	1184*24*35	0,2	6	93103729	LED Batten G1 TU IP20 16W 4ft 865 S DS	1184*24*35	0,2	6

Accessoires


Bellow accessories are included in the packaging.



Connecteur



Prise en silicone



Installation murale



Support



Vis caoutchouc




Vis autotaraudeuse

Matériau


Matériau : Polycarbonate (PC)

Couleur produit : Blanc


Données photométriques

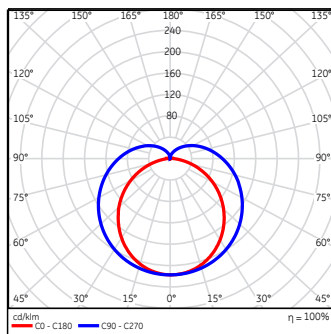


5W

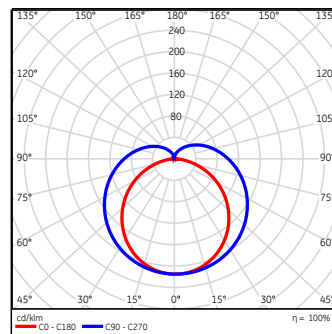

8W

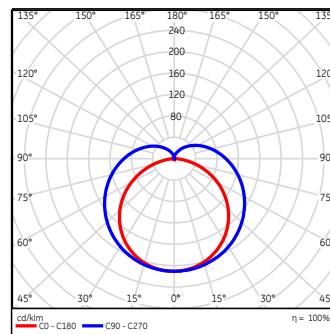

12W

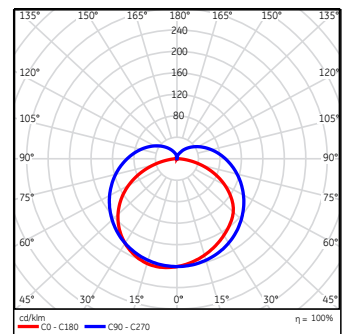

16W